

Protipožiarne revízne dvierka

Systém F6 BD-EI60 pre sadrokartónové stropy

EI60

Požiarna odolnosť
60 minút



Požiarna odolnosť EI60:
Certifikát č. SK01 - ZSV - 0048




Požiarna odolnosť EI60:
Certifikát č. 216/C5/2023/0094

Popis produktu:


Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou Fireboard v hrúbke 30 mm (2 x 15 mm). Obidva rámy revíznych dvierok sa skladajú zo štyroch rámových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zváraním. Revízne dvierka sú vybavené poistnými úchytmi. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zaistiť. Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová medzera 2,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená protipožiarным (napeňovacím) tesnením. Revízne dvierka sa otvárajú stlačením neviditeľných zacvakávacích zámkov.



Krídlo dvierok je vývesné



Príklad EI60
s 30 mm Fireboard

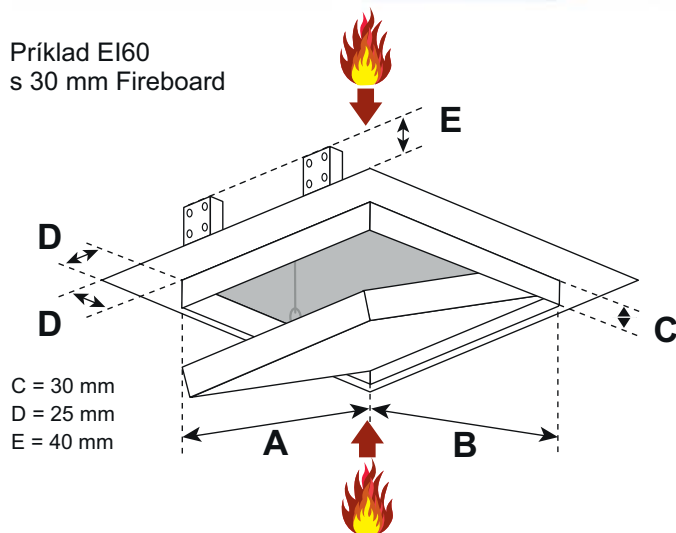

C = 30 mm
D = 25 mm
E = 40 mm

Možnosti použitia:

Vhodné na inštaláciu do protipožiarnych podhládov s požiarou expozíciou zdola aj zhora.

Rozmery:

Protipožiarne revízne dvierka sa vyrábajú v nasledovných štandardných rozmeroch (rozmer A x B):

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- skúšané do rozmeru Š: 800 x V: 800 mm

Rozmer D a E ostáva vždy rovnaký, rozmer C zodpovedá hrúbke steny

Atypické rozmery:

Na pranie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa Vašich požiadaviek (v rámci povolených minimálnych a maximálnych rozmerov).

Zámky:

Protipožiarne revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi zámkov:

- FS** Štvorhranný zámok s bielou rozetou
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

Mimoriadne výhody nášho systému

- Cenovo dostupné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Praxou overené riešenie
- Zabudovanie do stropu v rovine s povrchom



Montážne
video