

# Protipožiarne revízne dverka

Systém F6 BD-EI90 pre sadrokartónové stropy

## EI90

Požiarna odolnosť  
90 minút




Požiarna odolnosť EI90:  
Certifikát č. SK01 - ZSV - 0048



Požiarna odolnosť EI90:  
Certifikát č. 216/C5/2023/0094

### Popis produktu:

Revízne dverka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou v hrúbke 40 mm, 43 mm, 45 mm alebo 50 mm (EI90). Obidva rámy revíznych dveriek sa skladajú zo štyroch rámových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zváraním. Protipožiarne vrstva na zadnej strane zabezpečí požadovanú protipožiarne odolnosť. Revízne dverka sú vybavené poistnými úchytmi. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dveriek sa úchyt musí znovu zaistiť. Medzi rámom a krídlom dveriek je vzduchová medzera 1,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená protipožiarne (napeňovacím)



tesnením. Revízne dverka sa otvárajú stlačením neviditeľných zacvakávacích zámkov.

### Možnosti použitia:

Vhodné na montáž do protipožiarne podhládov s požiarne expozíciou zdola aj zhora.

### Rozmery:

Protipožiarne revízne dverka sa vyrábajú v nasledovných štandardných rozmeroch (rozmer A x B):

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- skúšané do rozmeru 800 x 800 mm

Rozmer C zodpovedá hrúbke steny. Rozmer D ostáva vždy rovnaký, rozmer E sa mení podľa hrúbky GKF.


### Atypické rozmery:

Na pranie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa Vašich požiadaviek (v rámci povolených minimálnych a maximálnych rozmerov).

### Zámky:

Protipožiarne revízne dverka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi zámkov:

- FS** Štvorhranný zámok s bielou rozetou
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

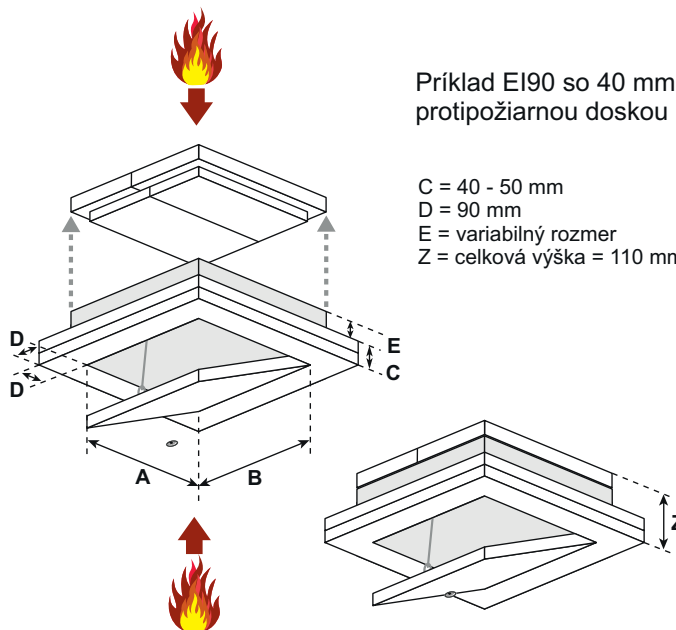

Príklad EI90 so 40 mm protipožiarne doskou

- C = 40 - 50 mm
- D = 90 mm
- E = variabilný rozmer
- Z = celková výška = 110 mm

### Mimoriadne výhody nášho systému

- Certifikovaná a monitorovaná výroba
- Možnosť variabilnej hrúbky stropu až do 25 mm
- Cenovo dostupné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Praxou overené riešenie
- Zabudovanie do stropu v rovine s povrchom

