

Protipožiarne revízne dvierka

System F6 BD-EI120 pre sadrokartónové stropy

EI120

Požiarna odolnosť
120 minút





Požiarna odolnosť EI120:
Certifikát č. SK01 - ZSV - 0048




Požiarna odolnosť EI120:
Certifikát č. 216/C5/2023/0094

Popis produktu:

Revízne dvierka pozostávajú z hliníkových profilov so sadrokartónovou výplňou Fireboard v hrúbke 50 mm. Obidva rámy revíznych dvierok sa skladajú zo štyroch rámových častí, ktoré sú navzájom pevne spojené špeciálnym zvaraním. Protipožiarne vrstva na zadnej strane zabezpečí požadovanú protipožiarne odolnosť. Revízne dvierka sú vybavené poistnými úchytmi. Aby sa zabránilo prípadným úrazom, po každom otvorení dvierok sa úchyt musí znovu zaistiť. Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová medzera 2,5 mm, ktorá je po obvode vyplnená protipožiarne (napeňovacím) tesnením. Revízne dvierka sa otvárajú stlačením neviditeľných zacvakávacích zámkov.



Krídlo dvierok je vývesné

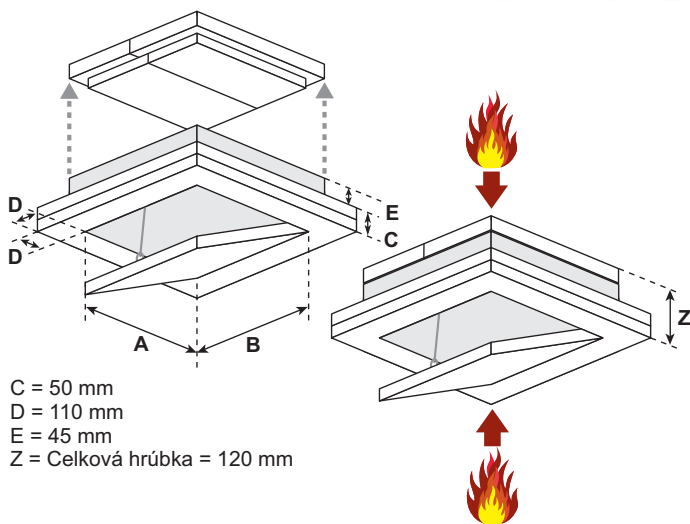

C = 50 mm
D = 110 mm
E = 45 mm
Z = Celková hrúbka = 120 mm

Možnosti použitia:

Vhodné na montáž do protipožiarne podhládov s požiarne expozíciou zdola aj zhora.

Rozmery:

Protipožiarne revízne dvierka sa vyrábajú v nasledovných štandardných rozmeroch (rozmer A x B):

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- skúšané do rozmeru Š: 800 x V: 800 mm

Rozmer D a E ostáva vždy rovnaký, rozmer C zodpovedá hrúbke steny

Atypické rozmery:

Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa Vašich požiadaviek.

Zámky:

Protipožiarne revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi zámkov:

- FS** Štvorhranný zámok s bielou rozetou
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

Mimoriadne výhody nášho systému

- Cenovo dostupné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Praxou overené riešenie
- Zabudovanie do stropu v rovne s povrchom



Montážne
video