


Protipožiarne revízne dvierka

SYSTÉM F6 BDA - EI30 pre sadrokartónové stropy

AkustikLine
EI30

pre zvýšené požiadavky
na zvukotesnosť

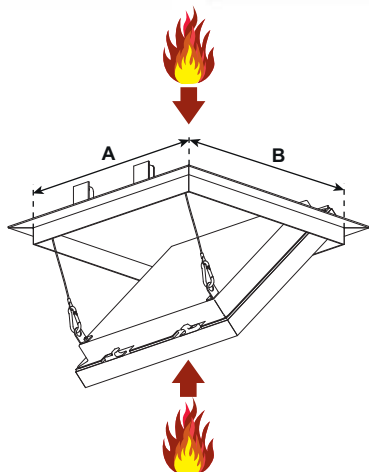

Mimoriadne výhody nášho systému

- Cenovo výhodné riešenie
- Krátka dodacia lehota
- Rýchla a bezproblémová montáž
- Praxou overené riešenie
- Zabudovanie do šachtovej/predsadenej alebo masívnej steny v rovine so stenou
- „Neviditeľná“ montáž
- Vysoká vzduchová nepriezvučnosť
- Odnímateľné krídlo



Požiarne ochrana EI30:
Testované podľa EN ISO 10140-2:2010
(meranie vzduchovej nepriezvučnosti)
podľa EN 13501-2
(klasifikácia zo skúšok požiarnej odolnosti)
podľa DIN EN 12207
(Klasifikácia vzduchovej priepustnosti -
okná a dvere)

Popis produktu:

Tieto revízne dvierka ponúkajú elegantnú, takmer neviditeľnú inštaláciu a pozostávajú z hliníkových profilov a výplne z tvrdenej sadrokartónovej dosky s hrúbkou 2 x 12,5 mm. Krídlo dvierok má zo zadnej strany špeciálnu akustickú vložku a dá sa celé vyvesiť. Revízne dvierka sú vybavené poistným úchytom. Aby sa predišlo prípadným nehodám, musí sa tento po každom otvorení opäť zaistiť. Použitie revíznych dvierok v stropoch (nie pochôdznych) je bezproblémové. Medzi rámom a krídlom dvierok je vzduchová medzera 2,5 mm, v ktorej sú pripevnené 2 špeciálne tesnenia. Tie chránia pred zvýšenou hladinou hluku a zabezpečujú vzduchotesné uzavretie revízneho otvoru. Dvierka sa otvárajú stlačením neviditeľných zacvakávacích zámkov.

AKUSTIK-LINE Systém F6 BDA-EI30
spĺňa požiadavky na zvukovú izoláciu do 42 dB

Možnosti použitia:

Vhodné na montáž do sadrokartónových podhládov s požiadavkou na požiarne ochrana podľa EN 13501-2 a zvýšenú ochranu pred hlukom podľa EN ISO 10140-2:2010.

- V sadrokartónových podhládoch triedy požiarnej odolnosti EI30 so zvýšenými požiadavkami na zvukovú izoláciu

Rozmery:

Akustické protipožiarne revízne dvierka (Systém F6) sú dostupné v nasledovných štandardných rozmeroch:

System F6 BDA - EI30	Rozmery v mm	
	A	B
BDA200200D250	200	200
BDA300300D250	300	300
BDA400400D250	400	400
BDA500500D250	500	500
BDA600600D250	600	600

Atypické rozmery:

Na prianie môžu byť zhotovené rôzne atypické veľkosti podľa Vašich požiadaviek.

Zámky:

Protipožiarne revízne dvierka môžu byť doplnené nasledujúcimi druhmi zámkov:

- FS** Štvorhranný zámok
- Z** Cylindrický nábytkový zámok s kľúčom
- PZ** Profilovaný cylindrický zámok s kovovou rozetou

Akustik-Line
Požiarne odolnosť

