


# Podlahový poklop Sériá 5000

## Protipožiarny Hliníkový



### Popis produktu:

Podlahový poklop Sériá 5000 PROTIPOŽIARNY je určený do interiéru, alebo exteriéru a je pripravený na vyplnenie betónom, dlaždicami, živíčovými podlahami, granitovými doskami, terrazzo platňami, drevom a inými druhmi tvrdých podláh. Je vyrobený zo špeciálneho hliníkového profilu. Hĺbka vane je 37 mm a montážna výška

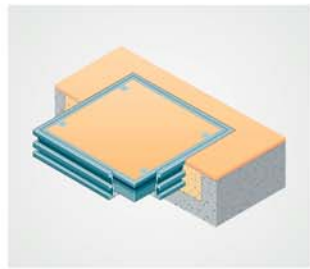

pre zabudovanie iba 50 mm. Poklop je vybavený tromi špeciálnymi obvodovými tesneniami odolnými voči mrazu a poveternostným vplyvom a do značnej miery zabezpečujú aj tesnosť proti prieniku pachov a vody. Poklop je osadený do výšky podlahy (s ohľadom na hrúbku dlažobného materiálu) a následne je okolie rámu aj veko vyplnené betónom. Veko sa pripevňuje k rámu pomocou 4 skrutiek. Otvory na skrutky po demontáži skrutiek slúžia na upevnenie zdvíhacích kľúčov, pomocou ktorých je možné s vekom manipulovať.

### Protipožiarna ochrana:

Certifikát o skúške poklopu Sériá 5000 deklaruje požiaru odolnosť 120 minút a výrazne tým ovplyvňuje bezpečnosť pri požiarnej ochrane.

### Zaťaženie:

- Do 15 kN podľa STN EN 124 (Trieda A15)

### Materiál:

Rám aj vaňa je vyrobená zo špeciálneho hliníkového profilu

### Možnosti použitia:

Pochôdzne podlahové šachty v interiéru a exteriéri

### Otváranie:

Každý poklop vyrobený v FF Systems obsahuje zdvíhacie kľúče a návod na montáž

**Montáž:** Montáž musí byť vykonaná odbornou podla nášho montážneho návodu. Pri typoch so špeciálnym tesnením dbajte najmä na tesné spojenie s profilom rámu

Sériá 5000

Označenie poklopu	Vonkajší rozmer rámu [mm]	Svetlý otvor [mm]	Hmotnosť [kg]
PRE-BS-300300AL50	412 x 412	300 x 300	8 kg
PRE-BS-400400AL50	512 x 512	400 x 400	12 kg
PRE-BS-500500AL50	612 x 612	500 x 500	16 kg
PRE-BS-600600AL50	712 x 712	600 x 600	21 kg
PRE-BS-700700AL50	812 x 812	700 x 700	26 kg
PRE-BS-800800AL50	912 x 912	800 x 800	31 kg

### Poklop Sériá 5000 je dostupný v:

- štandardných veľkostiach (viď tabuľku)
- atypických rozmeroch podľa požiadavky zákazníka
- viacdielnej verzii a to aj v protipožiarnom resp. THERMO prevedení


### Určené pre:



### Mimoriadne výhody nášho systému

- Integrovaná 25 mm hrubá protipožiarna platňa
- S tromi špeciálnymi tesneniami odolnými voči mrazu a poveternostným vplyvom
- Po inštalácii takmer neviditeľný
- Hĺbka veka je 37 mm
- Jednoduché otváranie vďaka kónickému dizajnu

- ★ Vlastná výroba s najmodernejšími systémami v prémiovej kvalite
- ★ Krátke dodacie lehoty

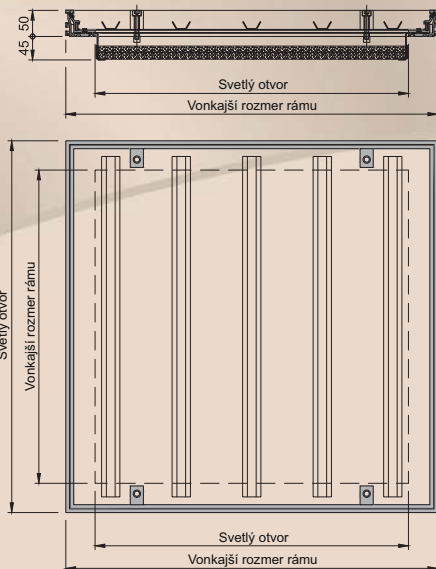

### EasyLifter

Pre jednoduché otváranie a manipuláciu s plniteľnými podlahovými poklopmi od hmotnosti 50 kg (vaňa + náplň) odporúčame náš EasyLifter.

